

LEVITATION ENGINEERING

カスタムラインローラー (シマノ用)

■内容品

シム×3 ベアリング×2 ラインローラー×1
専用ネジ×1 六角レンチ


■取付方法

1. 純正ラインローラーと樹脂カラー (黒色2つ) を取り外してください。
2. ベール部分に付着しているグリスを拭き取ってください。

3. ベール側から①厚さ 0.6mm シム(外 6mm× 内 4mm)→②ベアリング→③厚さ 0.8mm シム(外 5.5mm× 内 4mm)→④ラインローラー→⑤ベアリング→⑥厚さ 0.8mm シム(外 6mm× 内 4mm)の順番で組み付けてください。

★シムは厚さおよび外径・内径がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

★ライトラインで使用する場合はベアリングに CYPER (Regular) を塗布してください。

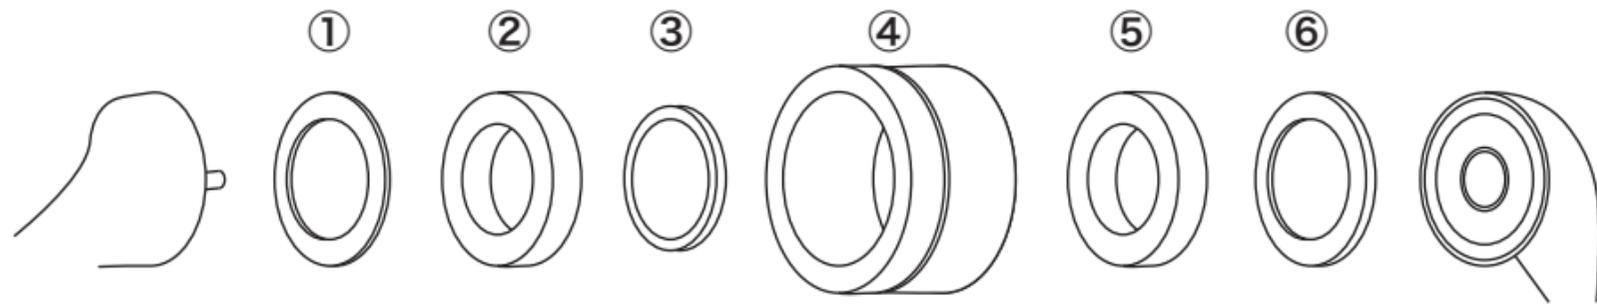

4. アームレバー側から専用ネジを締めてください。

商品に関するお問い合わせ ▶ info@levitation-e.com